

SKYWELL®

# SKYWELL 5TE Brukerveiledning for hurtigstart

Atmosfærisk vanngenerator



INFORMASJON OM 5T TILGJENGELIG PÅ SKYWELL.COM

Administratorhåndbok  
Brukerveiledning for hurtigstart



Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler følges for å redusere faren for brann, elektrisk støt og skade på personer eller eiendom.

**▲ ADVARSEL**

Dersom Skywell 5T har vært ute av drift i mer enn 4 sammenhengende timer:  
IKKE drikk vannet.

Kontakt en tekniker hos forhandleren din for full rengjøring av Skywell 5TE.

## dispensere vann

### Tilsett kaldt vann

Etter at vann generasjon, kan det ta opp til 90 minutter for vannet å nå sin maksimale kald temperatur på 2,7 ° C (36 ° F). I løpet av denne tiden, kan kompressoren kjøre kontinuerlig. Kaldt vann er tilgjengelig for dispensering vil være innrettet med generell vannavspaltning, som er påvirket av omgivelsesforholdene.

1. Plasser koppen på midten av spillbrettet.
2. trykk **blå sirkel knappen** til høyre på skjermen for å dispensere kaldt vann.
3. trykk **blå sirkel knappen** for varigheten av utleverings inntil det ønskede fyllingsnivå erholdes



### Dispensere Hot Water

Etter at vann generasjon, er det Skywell stand til å varme vann opp til 97,7 ° C / 208 ° C i løpet av 15-20 minutter. Varmt vann er tilgjengelig for dispensering vil være innrettet med generell vannavspaltning, som er påvirket av omgivelsesforholdene.

1. Plasser koppen på midten av spillbrettet.
2. Trykk og slipp **top røde utløserknappen** (Child Safety Lock) på venstre side av berøringsskjermen. Du har ca 10 sekunder til å begynne varmt vann dispensere **førrøde utløserknappen** må trykkes igjen.
3. trykk **bunn rød sirkel knapp** (under **røde utløserknappen**) Å dispensere varmt vann. Brukes med forsiktighet.
4. trykk **rød sirkel knapp** for varigheten av utleverings inntil det ønskede fyllingsnivå er oppnådd.
5. La aldri barn å dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn av voksne.

## dispensere vann

### Tilsett kaldt vann

Etter at vann generasjon, kan det ta opp til 90 minutter for vannet å nå sin maksimale kald temperatur på 2,7 ° C (36 ° F). I løpet av denne tiden, kan kompressoren kjøre kontinuerlig. Kaldt vann er tilgjengelig for dispensering vil være innrettet med generell vannavspaltning, som er påvirket av omgivelsesforholdene.

1. Plasser koppen på midten av spillbrettet.
2. trykk **blå sirkel knappen** til høyre på skjermen for å dispensere kaldt vann.
3. trykk **blå sirkel knappen** for varigheten av utleverings inntil det ønskede fyllingsnivå erholdes



### Dispensere Hot Water

Etter at vann generasjon, er det Skywell stand til å varme vann opp til 97,7 ° C / 208 ° C i løpet av 15-20 minutter. Varmt vann er tilgjengelig for dispensering vil være innrettet med generell vannavspaltning, som er påvirket av omgivelsesforholdene.


1. Plasser koppen på midten av spillbrettet.
2. Trykk og slipp **top røde utløserknappen** (Child Safety Lock) på venstre side av berøringskjermen. Du har ca 10 sekunder til å begynne varmt vann dispensere **førrøde utløserknappen** må trykkes igjen.
3. trykk **bunn rød sirkel knapp** (under **røde utløserknappen**) Å dispensere varmt vann. Brukes med forsiktighet.
4. trykk **rød sirkel knapp** for varigheten av utleverings inntil det ønskede fyllingsnivå er oppnådd.
5. La aldri barn å dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn av voksne.

# DEN SKYWELL APP DASHBORD

TID OG  
DATO

Egen  
logo

KALDT  
tankvolum

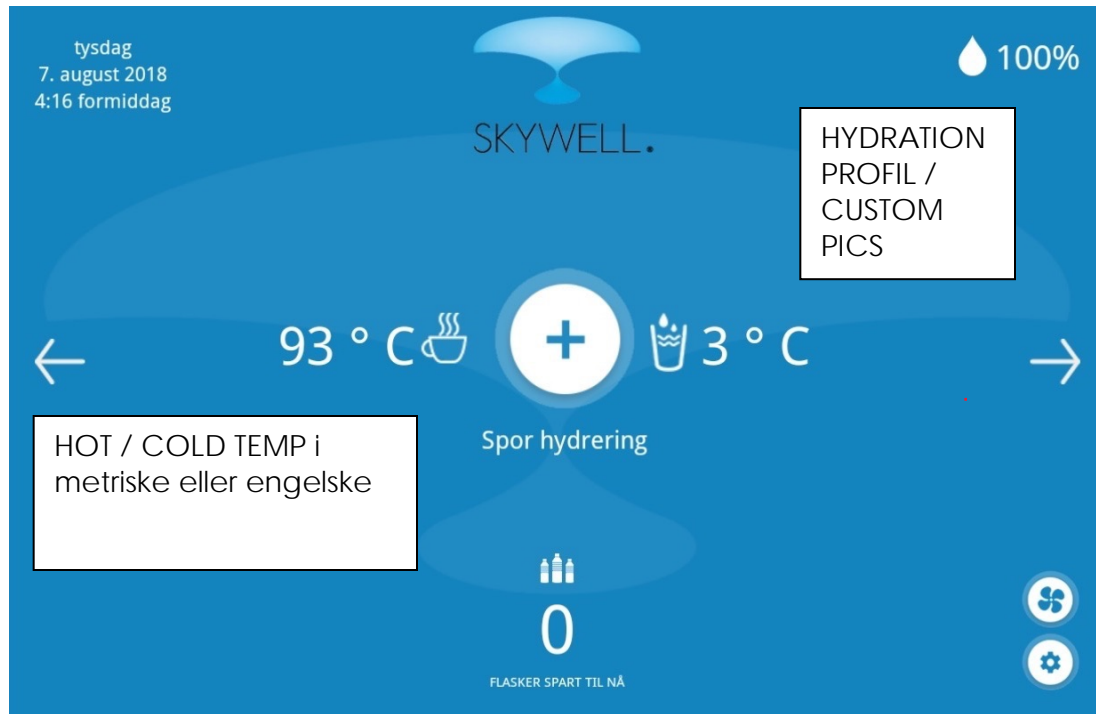

KONTAKTI  
NFO

HOT / COLD TEMP i  
metriske eller engelske

HYDRATION  
PROFIL /  
CUSTOM  
PICS

CUSTOM  
QUIZ

TOTAL utlevert  
SIDEN SIST FILTER  
FORANDRET

STILLEMODUS &  
BRUKERINSTILLINGER

3. På Generasjoner Schedule siden, trykker Reload Logos.
4. Trykk Ja for å tillate App å starte på nytt.
5. Trykk Oppdater App.




## Installer en spesial SCREENSAVER VIDEO

Du må installere den nyeste Skywell App før du installerer en tilpasset skjermsparer video. Videoen kan skreddersys for spesielle hendelser, alder, klasse karakterer, osv Skjerm video vises etter 15 sekunders inaktivitet og forblir inntil skjermen berøres.

Hvis ingen video er installert, blir standard bølge video skjermsparer utnyttet.

Her er fremgangsmåten for å installere en tilpasset skjermsparer:

1. Skikken video bør være 1920 x 1080 (eller mindre) og under 30 sekunder.
2. Disse filformater fungerer best: .wmv / .mov / .mp4 / .avi.
3. Lagre filen som det navnet du vil, men beholde utvidelsen.
4. Koble til via WIFI til App. Dra filen til SD-kortet fra datamaskinen til skjermsparer mappe. Lag en skjermsparer mappe hvis det ikke finnes noen.
5. Oppdatere App med den nylig installerte video ved å fullføre disse trinnene:
  - Trykk på utstyret i nedre høyre hjørne av dashbordet.
  - Skriv inn administratorpassordet for 1111.
  - Trykk Reload APP.
  - Trykk Ja for å tillate appen starte på nytt.

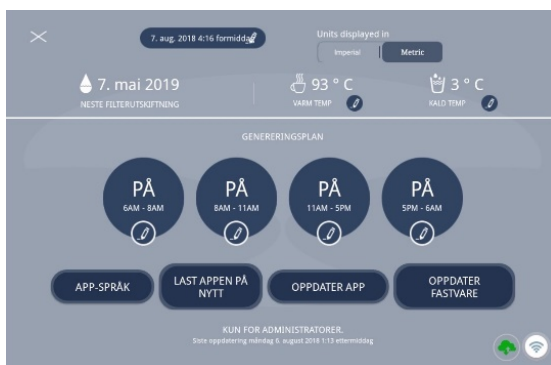

6. Hvis mer enn en video er lastet på SD-kort, vil App tilfeldig velge at videoen skal spilles. Slett alle video på SD-kort som du ikke ønsker å spille.